


# ECO DESIGN

Breng het juiste label na installatie aan op de HRC-300-Ventiflow

# ORCON

HRC-300-VENTIFLOW

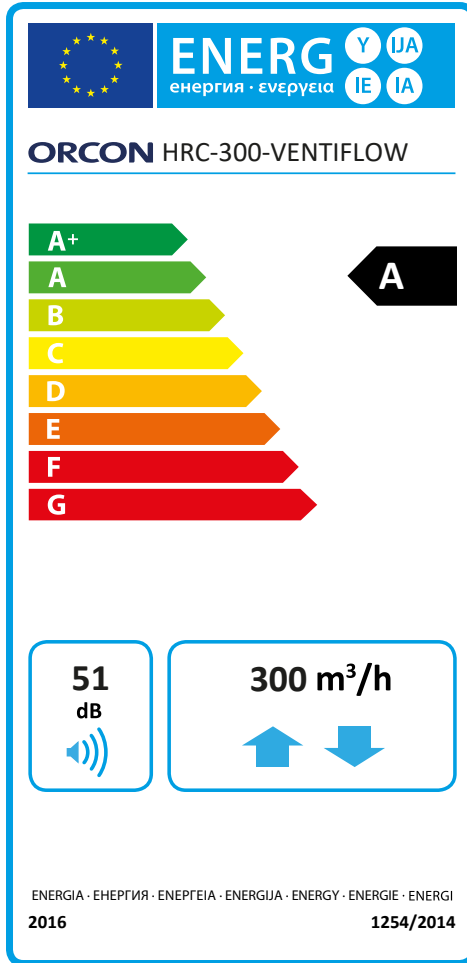

## Productkaart | Product fiche | Fiche produit | Produktdatenblatt

<b>Fabrikant:</b> Supplier:   Fabricant:   Lieferant:		Orcon bv				
<b>Type:</b> Model:   Type:   Modellkennung		HRC-300-Ventiflow				
<b>Specifiek energieverbruik:</b> Specific energy consumption   consommation d'énergie spécifique:   Spezifischer Energieverbrauch		SEC:	-76,4	-38,6	-14,2	kWh/(m <sup>2</sup> ·a)
			Koud / Cold Froid / Kalt	Gemiddeld / Average Moyen / Mittel	Warm / Warm Chaud / Warm	
<b>SEC class:</b>		A				
<b>Typologie:</b> Typology:   Typologie:   Typ:		Bidirectional		x		
		Unidirectional				
<b>Type aandrijving:</b> Type drive:   Motorisation:   Art des Antriebes:		multi-speed		x		
		VSD				
<b>Type warmteterugwinning</b> Type heat recovery:   Type de récupération:   Art des Wärmerückgewinnungssystems:		None				
<b>Thermisch rendement</b> Thermal efficiency   Rendement thermique:   Temperaturänderungssystem:		$\eta_t$	86		%	
<b>Maximum debiet</b> Maximum flow rate:   Débit maximal:   Höchster Luftvolumenstrom:		300			m <sup>3</sup> /h	
<b>Electrisch ingangsvermogen</b> Electric power input:   Puissance d'entrée maximal:   Elektrische Eingangsleistung Ventilatorantrieb:		169			W	
<b>Geluidsvermogensniveau</b> Sound power level:   Niveau de puissance acoustique:   Schalleistungspegel:		$L_{wa}$	52		dB[A]	
<b>Referentiedebiet</b> Reference flow rate:   Débit de référence:   Bezug-Luftvolumenstrom:		0,06			m <sup>3</sup> /s	
<b>Referentiedrukverschil:</b> Reference pressure difference:   Différence de pression de référence:   Bezugsdruckdifferenz:		50			Pa	
<b>Specifiek ingangsvermogen:</b> Specific power input:   entrée de puissance spécifique:   Spezifische Eingangsleistung:		SPI	0,27		W/(m <sup>3</sup> /h)	
<b>Regelingsfactor en -typologie:</b> Control factor and typology:   Facteur de régulation et typologie:   Steuerungsfaktor und typologie:		CTRL	MISC	X		
		0,85	1,1	2		
<b>Lekkage</b> Leakage:   Taux de Fuites:   Höchstlecklufttrate:		Intern	4		%	
		Extern	3			
<b>Mengpercentage</b> Mixing rate:   Dosage:   Mischrate:		<1%			%	
<b>Fiterwaarschuwing</b> Filter warning:   Témoin de filtre:   Optische Filterwarnanzeige:		Op het display   On display sur l'écran   auf dem Display				
<b>Installatie instructies</b> Installation instructions:   Instructions de montage:   Anweisungen für Anbringung		www.orcon.nl				
<b>Internet adres</b> Internet address:   Adresse Internet:   Internetadresse:		www.orcon.nl				
<b>Drukschommeling</b> Airflow sensitivity:   Variations de pression:   Drukschwankungsempfindlichkeit Luftstrom:					%	
<b>Luchtdichtheid:</b> air tightness:   Étanchéité à l'air:   Luftdichtheit					m <sup>3</sup> /h	
<b>Jaarlijks stroomverbruik:</b> Annual electricity consumption   Consommation annuelle d'électricité:   Jährlicher Stromverbrauch		AEC	2,5		kWh/(m <sup>2</sup> ·A)	
<b>Jaarlijkse energiebesparing verwarming:</b> Annual heating saved   chauffage annuel sauvé:   Jährlicher Einsparung an Heizenergie		AHC	88,5	45,2	20,4	kWh/(m <sup>2</sup> ·A)
			Koud / Cold Froid / Kalt	Gemiddeld / Average Moyen / Mittel	Warm / Warm Chaud / Warm	